


Dati soggetti a cambiamento, bisogna tenere conto delle tolleranze di produzione



Quando si usano prolunghe manuali i carichi mostrati in tabella devono essere ridotti in funzione della loro massa

Rappresentazione simbolica della gru che indica il primo braccio inclinato di 20° ed il secondo orizzontale

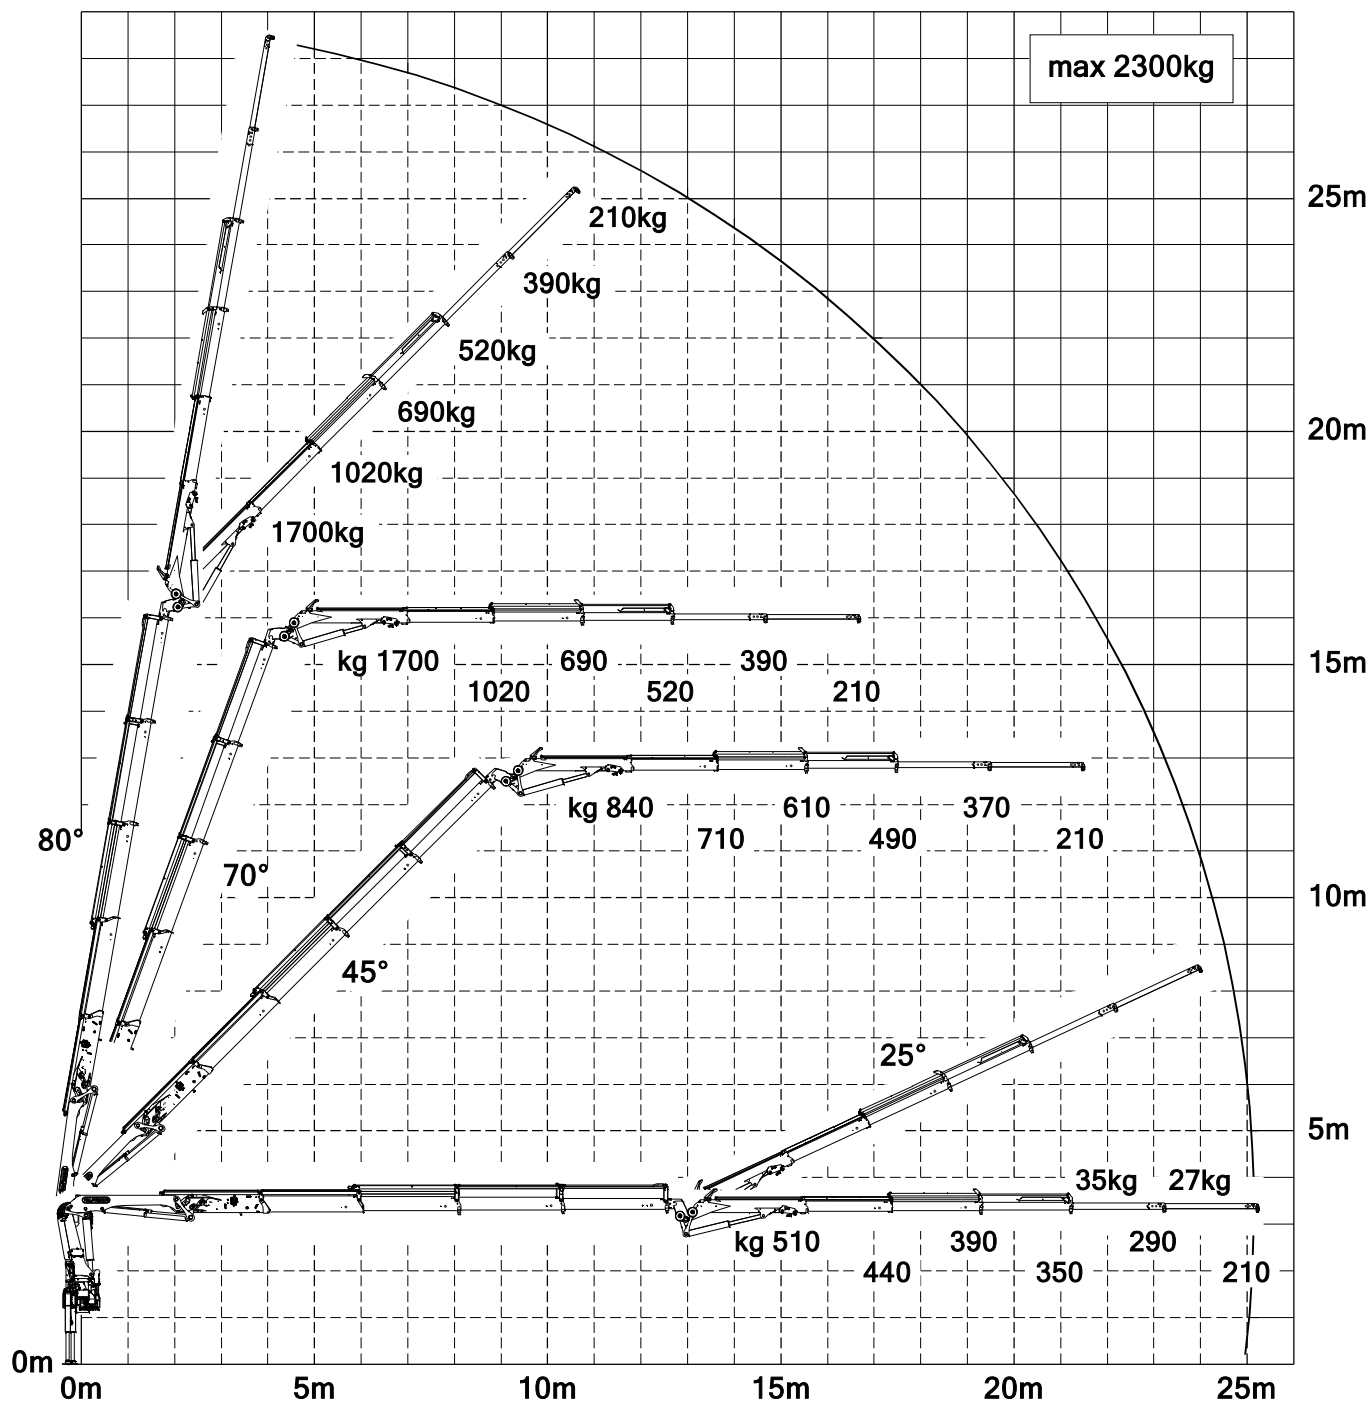

Per la capacità di sollevamento dell'argano vedere pagina

Pagina 020.21200